




# SISTEMA DE ENCOFRADO DE ALUMINIO

[WWW.PANAL.CC](http://WWW.PANAL.CC)



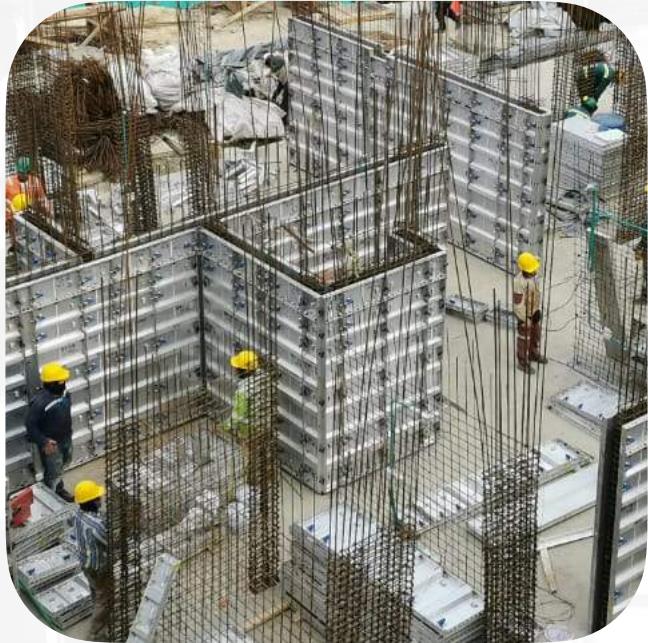

## VENTAJAS DEL SISTEMA

- Precurada
- Sin recimbrar
- Escalas simultáneas
- Kicker
- Rocker
- Soldadura por fricción
- Paneles extruídos
- Aluminio clase 6

## ELEMENTOS DEL SISTEMA

- Paneles de muro
- Paneles de losa
- Puntales
- Escalas
- Sistema de anclaje
- Palomeras





## DATOS TÉCNICOS DEL ENCOFRADO

- Resistencia 75 KN/m<sup>2</sup>
- Aleación de Aluminio 6061, Dureza T6
- Soldadura por Fricción para las placas y soldadura MIG para los refuerzos.
- Sistema de enganche entre paneles de muro con pin y cuña



## PESOS

- Peso promedio de encofrado incluyendo accesorios y puntales: 28.6 kg/m<sup>2</sup>
- Peso panel de muro medida standard (600 mm x 2450 mm) 25.12 kg (17.09 Kg/m<sup>2</sup>)
- Peso panel de losa medida standard (600 mm x 1100 mm) 15.65 kg (17.09 Kg/m<sup>2</sup>)



## RENDIMIENTO

- Entre 9 a 10 m<sup>2</sup> / Hora por persona



**PANAL ENCOFRADOS & SOLUCIONES SAS**

**SEDE ADMINISTRATIVA**

Carrera 25A # 1A Sur - 45  
Torre 2, Oficina 1656  
Medellin - Antioquia

**SEDE INDUSTRIAL**

Centro Logístico Industrial del Norte CLIN bodega 130  
Autopista Norte Km23, Vereda La Matica  
Girardota - Antioquia

Tel: +57 318 782 5084  
[info@panal.cc](mailto:info@panal.cc)  
[www.panal.cc](http://www.panal.cc)

